EQUIPOS PARA PINTAR
KRIPXE
LA MEJOR OPCIÓN

ISO 9001:2000 SGS
ACREDITADO POR ENAC

TROFEO INTERNACIONAL A LA CALIDAD

CATALOGUE GENERAL

FOURNISSEURS AÉROGRAPHIQUES
FABRICANTS DEPUIS 1963

KRIPXE, S.A. Poli industrial, nº3- calle Mecánics, 9.Apartado Correos, 19.
46120- ALBORAYA (Valencia) TEL. 0034 961856305. Fax. 0034 961857594.
E-mail: kripxe@kripxe.com / www.kripxe.com

EQUIPOS PARA PINTAR
KRIPXE
LA MEJOR OPCIÓN

NOTES

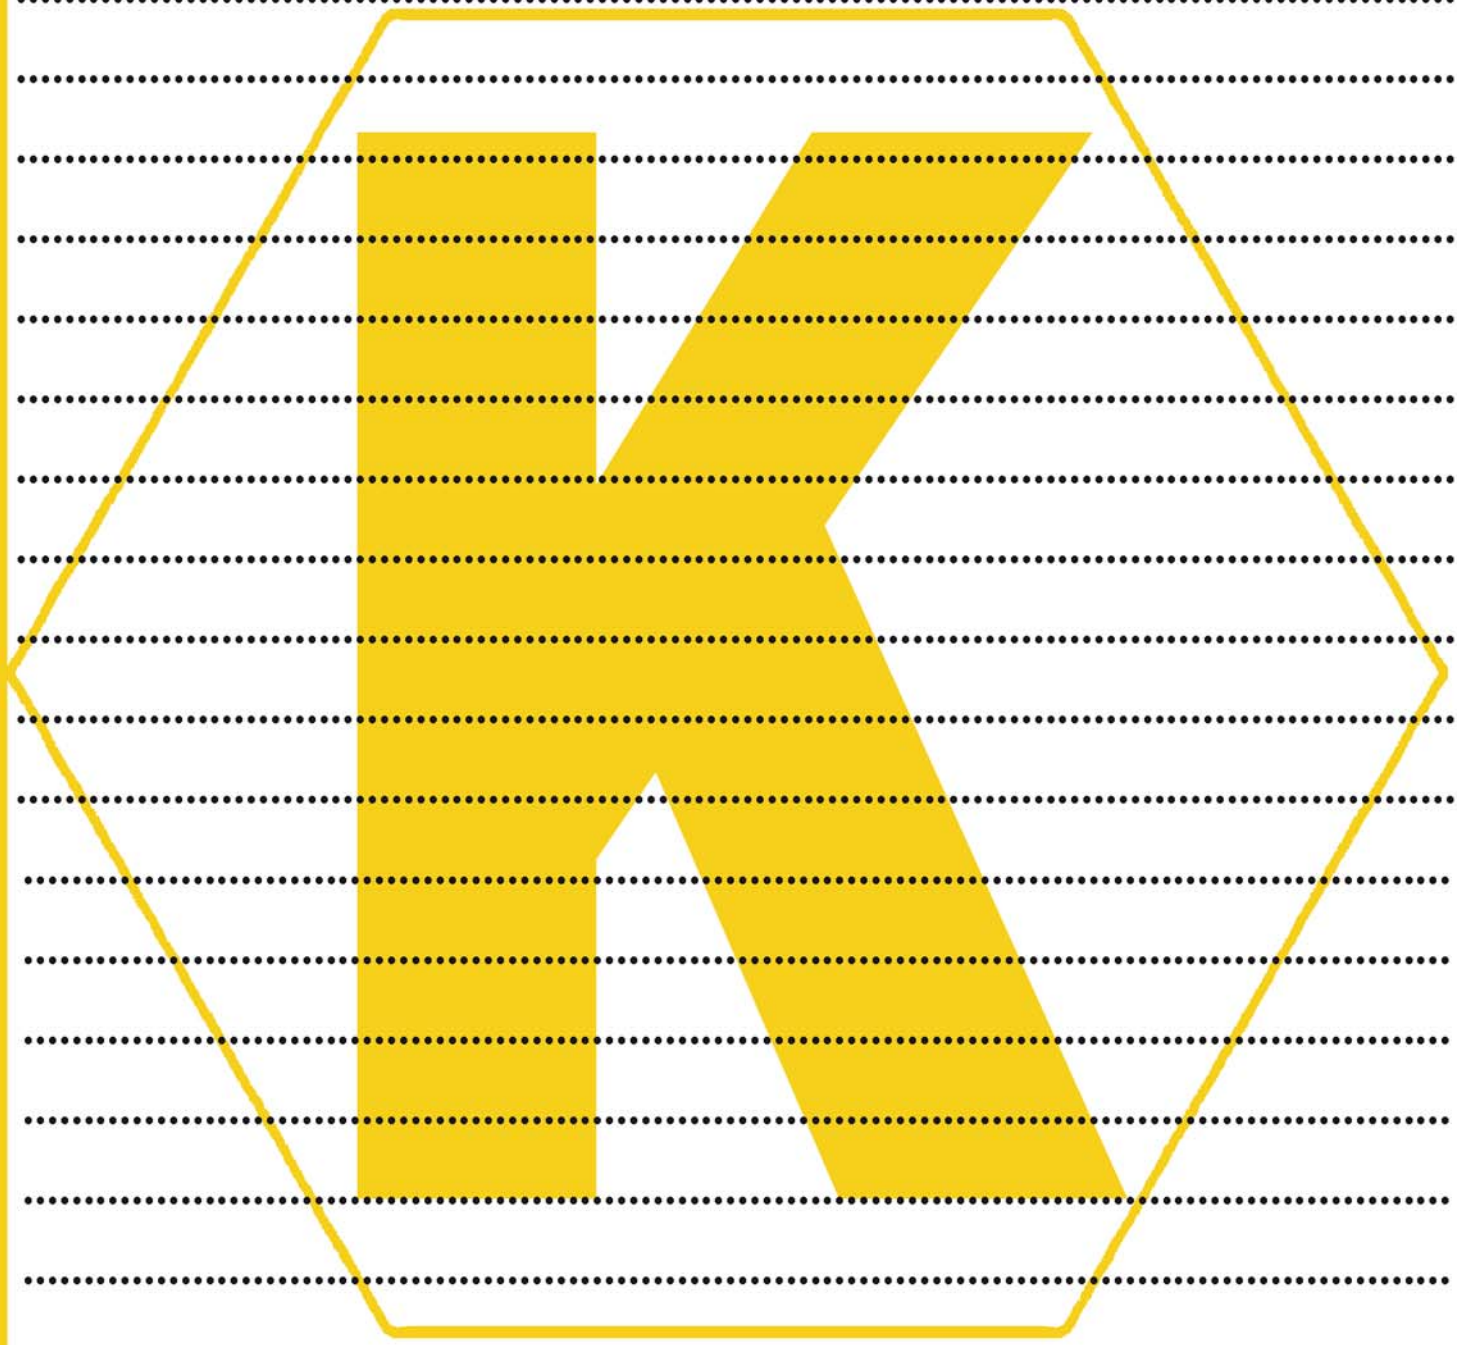

Partenaire estimée :

Nous publions un nouveau catalogue afin de faciliter la tache à notre réseau de distribution, à travers une meilleure et une plus avancée information pour la application de peinture. Toutefois, nous vous rappelons que notre département R & D, service technique et le réseau de vente, est à votre disposition pour vous informer et résoudre des doutes qui peuvent surgir.

Notre gamme de fabrication, couvre des secteurs tels que la décoration, bois, et automobile, ainsi comme diverses industries telles que le meuble, chausseurs, céramique, et naval.

Tous les modèles de la marque KRIPXE sont désignes afin de couvrir les besoins d´un professionnelle le plus exigent : Design ergonomique, buse et aiguille de couleur acier inoxydable, corps de dur aluminium, recouvrement de téflon ... La qualité de notre fabrications sont garantis conformément au certificat ISO 9001 : 2008.

Des remerciements á vous tous de votre fidélité de collaboration á faveur de nos produits qui marquent plus de 45 ans d´existence, et soyez les bienvenus pour les nouveaux incorpores á notre projet que nous avons le grand plaisir de le partager avec vous.

Attentivement.
KRIPXE S.A

TELÉPHONES DE CONTACTES :

SEVICE À LA CLIENTÈLE : 0034 96 185 63 05
SERVICE TECHNIQUE : 0034 648 055 877 / 902 875 754

Tous nos produits sont totalement garantis en toutes ses pièces contre n´importe défaut de fabrication. Validité de garantis DEUX ANS. L´ usage inadéquat du produit nous exempte de la responsabilité

Kripxe, s.a. se réserve le droit de modifier le produit sans préavis, de sorte que les images affichées peuvent ne pas correspondre à la version actuelle du produit.

Imprimé 2012

EPA 65% Transferencia

-EPA +65% LE TRANSFERT
TOP QUALITÉ EN FINITION AVEC UNE BAISSE CONSOMATION

HVLP 70% Transferencia

-HVLP +70% LE TRANSFERT
ECO MAXIMUM, UN MINIMAL BROUILLARD.

CONV. 40-45% Transferencia

-CONV 40-45% LE TRANSFERT
FACILITÉ D´APPLICATION.

INFO NOTE :

Les deux ultimes digitaux du code, correspondent au DIAMÉTRE BUSE du pistolet
Par exemple : 003500-3712 DIAMÉTRE BUSE : 1,2mm

INDICE

Principales nouveautés.....3-4
Pistolet à gravité.....1-11
Pistolet à succion.....11-12
Pistolet à pression.....12-15
Pistolet écologique.....16-17
Pistolet gonflage 17-18
Pistolet soufflette.....18-20
Pistolet pétrolière.....20-21
Pistolet airless.....21
Les régulateurs del'air 22
Lubrificateurs.....22-23
Filtres à air.....23
Les régulateurs et filtres à air.....24-25
Air régulateurs et lubrificateurs.....25
Air régulateurs, lubrificateurs et filtres à air.....26-27
Les régulateurs et filtres à air pour cabines de peintur.....27-28
Les réservoirs sous pression et peint gotelé dense.....28-29
Equipements complets de gotelé et peintures denses.....29-30
Réservoirs sous pression Peinture.....30-31
Citernes à pression laques et peinture.....31
Equipements complets laques et peinture.....32
Citernes à pression colles blanche.....32
Equipement e sablage.....32
Compresseurs.....33

RÉGULATEUR FILTRE RFK 3/8 C.A.

Nouveau système de filtration comporte 2-en-1 »qui joue le préfiltrage et fonction de filtrage dans le même module.

BASE 3 PRISES AVEC TUYAU.

Air Terminal 3 prises avec l'extension de 10 m.

BAT.DISTRI. + PURGEUR SEMI-AUTO

Dechargeur semi-automatique et saut de ligne.
Filetage de raccordement 3/8 gaz.
Optimiser au maximum de votre installation d'air.

TURBINE MODÈL TRB-05

Turbine conçu pour bricolage HVLP à l'air chaud à l'application de peintures de viscosité normale avec une finition professionnelle sans traces de pinceau.

Puissance: **500W**

BUSE SOUFFLEUSE ANTI-REBOND

Buse de soufflage anti-rebond, sa conception vous permet de créer un rideau d'air de protection qui dévie la lumière des puces ou des liquides dans le cas ou elles surgissent.
Adaptable à soufflettes "KRIPXE."
Modèl: SP, SN et R-17.

PISTOLET DE GONFLAGE D-10 DIGITAL

Très précis numériques gonfler.

EQUIPT.COMPLET DE SABLAGE.

Equipement complet pour la projection de sable de silice et des grains moyens (de 3 à 5 microns).

KIT BUSES SOUFFLETTES ADAPT.RAPID

Kit de buses soufflettes avec adaptateur rapide a monter, avec un simple «clic» s´adapte aux pistolets "KRIPXE".La buse d´aire qui répond le mieux aux exigences d'application que vous.

KIT AÉROGRAPHE COMP. PRO.

Malette compléte professionnel aérographe.
Facilite l'utilisation quotidienne ainsi que des articles de transport et d'entretien.

KIT POIGNÉE ET ROUES MAR-75

Grâce à ce kit, vous pouvez transporter votre MAR-75 plus facilement et sans effort.

PISTOLET SP

Soufflette, conçu pour une utilisation quotidienne sans causer de la fatigue. Optima pour le séchage, le nettoyage et le refroidissement.

EQUIPT.ELEC. AIRLESS K-4000 COMP.

L'équipement de pulvérisation à haute pression alimenté électriquement.

EQUIPT. ELEC.AIRLESS K10000 COMP.

L'équipement de pulvérisation à haute pression alimenté électriquement.e.

EQ. MEMBRANE MOD.EM-03

Une équipement complèt de double membrane avec chambre et régulateur de produit, de pistolet Modél 4400 et un jeu de tuyau d équipement membrane.

RAPIDE PRISE MÂLE

Pneumatiques en situation de non-corrosifs ou contact avec des fluides comme l'air, l'eau, de gaz, minérales ou synthétiques non-agressive.

MTD. DISTRIB. BL-3 3/8

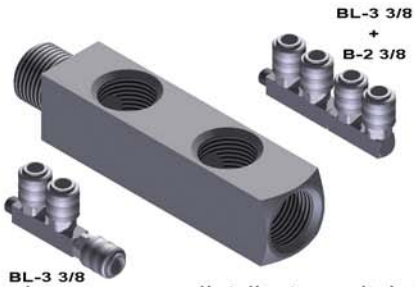

- Le nouveau distributeur d'air à piles, BL-3 3 / 8 KRIPXE, avec le B-1 existants 3 / 8, B-2 3 / 8 et B-3 3 / 8, il est facile et simple à connecter et déconnecter d'une manière ordonnée, économisant l'espace.

PISTOLET Á GRAVITÉ.SC07 HVLP DEP.600CC

Pour travailler avec des laques, émaux, les amorces, les fonds ...

"LOW COST"

P.GRAVITÉ. 3200HVLP.DEP. 650CC

Un pistolet écologique pour retouches et pour peindre une carrosserie, spécialement des peintures à l'eau et les couleurs à haut risque.

Code	Denomination
003500-37__	PLET.GRAVITÉ.3500-SA DEP.650 CC

Pistolet à Peintures et de retouches pour carrosserie, en particulier, et les couleurs de l'eau à risque élevé.
Caractéristiques:
- Sorties: **1,20**-1,30 mm.
- Consommation d'air : 192 l / min. à 2,5 bars.
- Poids godet: 845 gr.

Code	Denomination
003540-37__	PLET.GRAVITÉ.3500-SM DEP.650 CC

Pistolet pour retouches avec peintures monocouche en particulier, vernis SM (Syst. monocche) et métalliques.
Caractéristiques:
- Sorties: 1,30-**1,40**-1,60 mm.
- Consommation d'air : 190 l / min. à 2,5 bars.
- Poids godet: 845 gr.

Code	Denomination
003550-37__	PLET.GRAVITÉ.3500-SH DEP.650 CC

Retoucher et le corps du pistolet de peinture, surtout brillant vernis peintures SH (Sist. haute luminosité).
Caractéristiques:
- Sorties: 1,30-**1,40**-1,60 mm.
- Consommation d'air : 200 l / min. à 2,5 bars.
- Poids godet: 845 gr.

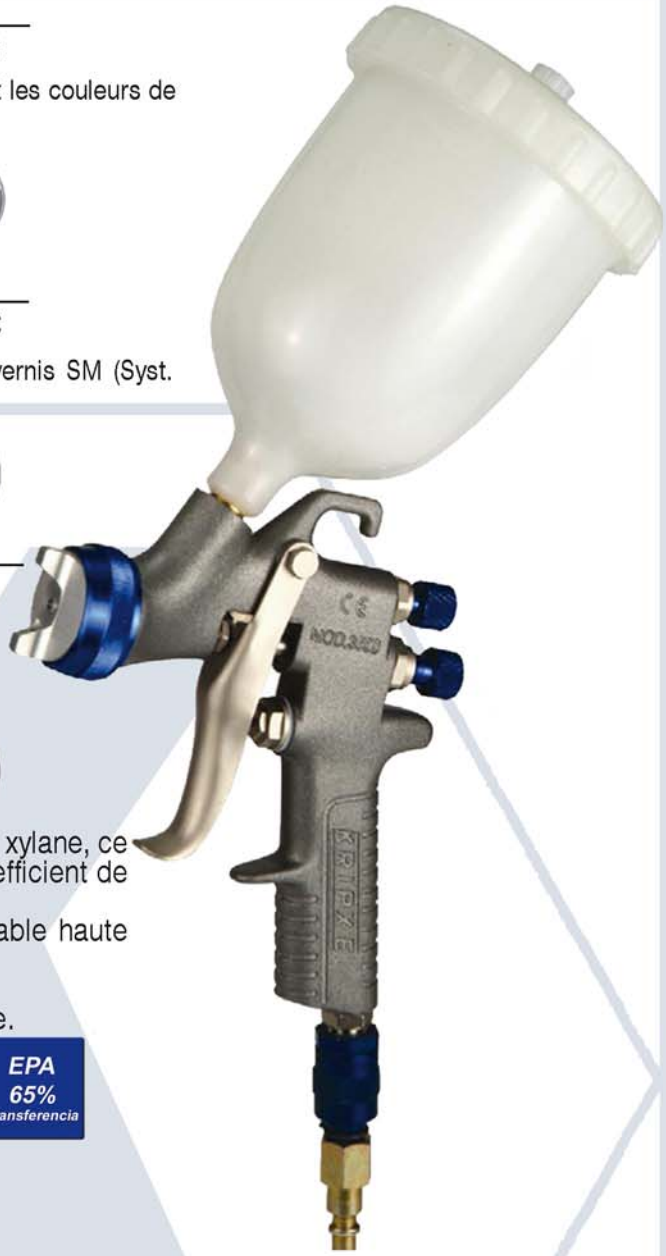

Caractéristiques:
- Le corps du pisolet, principale avec un revêtement spécial de xylane, ce qui est pratique et facile à nettoyer en raison de son faible coefficient de frottement et de leur haute antiadhérente.
- La couleur des aiguilles et buses en couleurs acier-Inoxydable haute résistance
- Comprends régulateur de débit d'air J-137 mod.
- Godet de Nylon 650 cc, avec un filtre à l'intérieur et antigoutte.

EPA 65% Transferencia

Code	Denomination
000575-37__	PLET.GRAVITÉ.1035 DEP.650 CC

Pistolet pour une finition parfaite en gravité , convient à toutes sortes d'émaux synthétiques, cellulose nitro, vernis, laques, fibre de polyester, etc.
Caractéristiques:
- Les aiguilles et buses en cier inoxydable à haute résistance.
- Comprend régulateur de débit d'air Mod. J-137
- Dépôt 650cc en nylon y compris un filtre á l´interieurn et un anti-goutte.
- Sorties: 1,20-1,30-1,40-1,60-**1,80**-2,00-2,50-3,50-4,00-4,50 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air : 205 l / min. à 2,5 bar.
- Poids : 850 gr.
- Remarque: L'étape recommandé en fibres de polyester en 4,50 4,00 mm.



EPA 65% Transferencia

Code	Denomination
001600-37__	PLET.GRAVITÉ.G-50 DEP.650CC

Pistolet de gravité très approprié pour la projection de laques,vernis, etc. hautement recommandé pour les travaux sur l'industrie du meuble.

Caractéristiques:

- La couleur des aiguilles et buses en couleur à haute résistance en acier inoxydable.
- Godet de nylon 650 cc. goutte à goutte à l'intérieur et le filtre.
- Sorties: 1,00-1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-**1,80**-2,00-2,50-3,50 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air : 200 l / min. à 2,5 bar.
- Poids Godet : 855 gr.



EPA 65% Transferencia

Code	Denomination
000800-37__	PLET.GRAVITÉ.250-A DEP.650CC

Pistolet spécial pour les retouches pour leur grande maniabilité.
Idéal pour les travaux mouvement excessif du poignet.
Convient pour toutes les peintures.

Caractéristiques:

- La couleur des aiguilles et buses en acier de couleur
- inox haute résistance.
- Godet 650cc en nylon. goutte à goutte à l'intérieur et le filtre.
- Sorties 0,80-1,00-1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-**1,80**-2,00-2,50 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air 170 l / min. à 2,5 bar.
- Poids Godet : 715 gr.



EPA 65% Transferencia

Code	Denomination
001200-37__	PLET.GRAVITÉ.840 DEP. 650CC

Pistolwt de Gravité approprié pour le dépistage de toute la peinture normale. Connu pour sa grande polyvalence.

Caractéristiques:

- La couleur des aiguilles et buses en couleur à haute résistance en acier inoxydable.
- Godet de nylon 650 cc. goutte à goutte.
- Sorties 1,00-1,30-1,50-**1,80**-2,00-2,50-3,50 mm.
- Pression recommandée: de 2 à 2,5 bar.
- Consommation d'air : 200 l / min. à 2,5 bar.
- Poids Godet : 785 gr.

Note: Ce modèle peut être livré sans support de soupape pour compresseurs d'air continu sans chaudière. MAR-75 Mod.



EPA 65% Transferencia

Code	Denomination
000950-37 __	PLET.GRAVITÉ. 3200 DEP. 650CC

Pistolet pour retouche et pour peindre des carroceries, en particulier conçu pour les peintures á eau et couleures à risque élevé.

Caractéristiques:

- Corps principale avec un revêtement spécial en xylane, ce qui est pratique et facile à nettoyer en raison de son faible coefficient de frottement et de leurs anti-adhérente haute.
- La couleur des aiguilles et buses en acier inoxydable à haute résistance.
- Comprend régulateur de débit d'air J-137 Mod.
- Godet en nylon 650 cc.avec un filtre à l´intérieur et anti-goutte.
- Buses: 1,20-**1,40**-1,60 mm.
- Pression recommandée: de 2 à 2,5 bar.
- Consommation d'air : 190 L/min. à 2,5 bar.
- Poids Godet : 765 gr.



Code	Denomination
000450-37 __	PLET.GRAVITÉ.840-L DEP. 650 CC

Pistolet de gravité approprié pour le dépistage de toute la peinture normale. Connu pour ses multiples applications et de finition professionnelle.

Caractéristiques:

- La couleur des aiguilles et buses en couleur à haute résistance en acier inoxydable.
- Godet de nylon 650 cc. goutte à goutte.
- Sorties 1,00-1,30-1,50-**1,80**-2,00-2,50-3,50 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air : 200 l / min. à 2,5 bar.
- Poids Godet : 785 gr.

Note: fonctionne parfaitement avec le compresseur module de commande MAR 75.



Code	Denomination
000650-37 __	PLET.GRAVITÉ. 840-LP DEP. 650CC

Pistolet à travailler sous pression, avec une fonction très similaire à un réservoir sous pression avec régulateur de débit d'air et manomètre. Version de travail de la pesanteur et de pression.

Caractéristiques:

- La pression du système dans le réservoir particulièrement adapté pour les charges et les produits finis sont des fils d'épaisseur.
- Des aiguilles et buses en couleur, en acier inoxydable à haute résistance .
- Godet de nylon 650 cc. goutte à goutte.
- Sorties **2,50** à 3,50 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air : 200 l / min. à 2,5 bar.
- Poids Godet : 970 gr.

Note: fonctionne parfaitement avec le compresseur Mod.MAR-75 .



EPA 65% Transferencia

Code	Denomination
000400-37 __	PLET.GRAVITÉ.840-LG DEP.2,5 L

Pistolet de gravité pour le durcissement et le plastique. Tout à fait indiqué dans la projection de grandes surfaces planes.

Caractéristiques:

- La couleur des aiguilles et buses en couleur à haute résistance en acier inoxydable.
- Godet en plastique de 2,5 litres.
- Buses **2,50** à 3,50 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air : 200 l / min. à 2,5 bar.
- Poids Godet : 1055 gr.

Note: Votre godet de 2,5 l quatre fois la capacité d'un godet standard.

EPA 65% Transferencia

Code	Denomination
001300-3725	PISTOLET.K12- DEP. 2,5L.

Pistolet Gétele spécialement conçu pour un usage professionnel, la manipulation, un fonctionnement simple et faible consommation d'air.

Ce modèle de pistolet est spécialement conçu pour travailler avec le compresseur MAR-75 Mod air continu. si vous avez besoin de travailler avec des compresseurs d'air discontinu, que le Mod ATL-5, il est impératif de remplacer le support. com downloader. (001317-3600) par le régulateur d'air Mod J-136, et le changement de l'installation d'origine ou "Système A" de l'aiguille "système B" (voir le manuel d'instructions.)

Caractéristiques:

- Corps pistolet principale avec des bouchons injecté pour une meilleure durabilité du pistolet.
- Régulateur de débit d'air.
- Réservoir en polyéthylène de 2,5 litres.
- Sorties 4,00 à 5,00 et 6,00 mm.
- Pression recommandée: 3,5 à 4 bar.
- Poids: 975 gr.

Note: nous avons d'autres ensembles de buses sortie, ø 8,00 pour la projection de textile.

Code	Denomination
001300-3750	PISTOLET.K-12 DEP. 5L.

Pistolet pour Gétele et produits denses spécialement conçu pour un usage professionnel, la manipulation, un fonctionnement simple et faible consommation d'air.

Ce modèle de pistolet est spécialement conçu pour travailler avec le compresseur MAR-75 Mod air continu. Si vous avez besoin de travailler avec des compresseurs d'air discontinu, que le Mod ATL-5, il est impératif de remplacer le morceau. com downloader. (001317-3600) par le régulateur d'air Mod J-136, et le changement de l'installation d'origine ou "Système A" de l'aiguille "système B" (voir le manuel d'instructions.)

Caractéristiques:
- L'arme principale avec des bouchons injecté pour une meilleure durabilité de l'arme.
- Régulateur de débit d'air.
- Réservoir en polyéthylène de 5 litres.
- Sorties 4,00 à 5,00 et 6,00 mm.
- Pression recommandée: 3,5 à 4 bar.
- Consommation d'air: 160l/min. à 2,5 bar.
- Poids Godet : 1100 gr.

Code	Denomination
001300-3754	PISTOLET K-12 DEP.5L.

Pistolet conçus pour liège projeté et polyéthylène espand spécialement pour un usage professionnel, la manipulation, un fonctionnement simple et faible consommation d'air.

Ce modèle est spécialement conçu pour fonctionner avec ATL-5 Mod air compresseur continue. Si vous avez besoin de travailler avec des compresseurs d'air discontinu, comme le modél MAR-75 est imprescidible remplacer le régulateur d'air Mod J-136 par le support DECHARGEUSE complet (001317-3604), de manière à modifier l'installation d'origine ou "Système A" de l'aiguille "système B" (voir le manuel d'instructions.)

Caractéristiques:
- Pistolet Teflon pour faciliter le nettoyage avec des solvants.
- Corps du pistolet principale avec des bouchons injecté pour une meilleure durabilité du pistolet.
- Régulateur de débit d'air.
- Godet en polyéthylène de 5 litres.
- Buse: 6,00 mm.
- Pression recommandée: 3,5 à 4 bar.
- Poids: 1100 gr.



Code	Denomination
001300-3752	PISTOLET.K-12-T DEP. 5L.

Pistolet textiles spécialement conçus pour un usage professionnel, la manipulation, un fonctionnement simple et faible consommation d'air.

Ce modèle de pistolet est spécialement conçu pour travailler avec le compresseur MAR-75 Mod air continu. Si vous avez besoin de travailler avec des compresseurs d'air discontinu, que le Mod ATL-5, il est impératif de remplacer le support dechargeur complet(001317-3600) par le régulateur d'air Mod J-136, et le changement de l'installation d'origine ou "Système A" de l'aiguille "système B" (voir le manuel d'instructions.)

Caractéristiques:

- Le corps du pistolet avec des bouchons injecté pour une meilleure durabilité de pistolet.
- Régulateur de débit d'air.
- Réservoir en polyéthylène de 5 litres.
- Pitch: 8,00 mm.
- Pression recommandée: 3,5 à 4 bar.
- Poids: 1100 gr.

Note: nous avons d'autres ensembles de buses de projection de pistolet special pour Gotele.

Différentes textures

Code	Denomination
002100-3700	PISTOLET SP-G

Pistolet spécial adapté à la décoration de paillettes finis et écailleuse.

Caractéristiques:

-Sortie matériel Ø 16 mm.
-Régulateur de débit d'air préparé pour le compresseur d'air continu ou réservoir d'air.
-Réservoir en polyéthylène d'une capacité de 5 litres .
-Consommation d'air : 160 l / min. à 2,5 bar.
-Poids Godet : 850 gr.

Note: fonctionne parfaitement avec le compresseur modèl MAR-75.

Textures



Code	Denomination
001500-37 __	PLET.GRAV F-22 DEP. 160 CC.

Pistolet de dimencion réduite avec la possibilité de peindre en forme ronde ou en ventilation adapté à plumes fines touches, grimper, etc Pistola. spéciale pour chaussures , l'artisanat et d'art, etc

Caractéristiques:

- Des aiguilles et buses en acier inoxydable et en couleur de haute résistance.
- Godet de 160 cc en nylon et filtre à l'intérieur et anti-goutte.
- Sorties **0,50**-0,80-1,00-1,20-1,50 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air : 114 l/min. à 2,5 bar.
- Poids Godet inclut : 390 gr



EPA 65% Transferencia

Code	Denomination
007150-37 __	PLET.GRAV E-21 DEP. 160.CC.

Pistolet de petite taille avec des rondes de flou fines pour retouche de flou finne, especial pour les chaussures et l'artisanat.

Caractéristiques:

- La couleur des aiguilles et buses en acier à haute résistance.
- De petite taille et faible poids.
- Godet de nylon 160 cc. goutte à goutte à l'intérieur et le filtre.
- Buses 0,30-**0,50**-0,80-1,00 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air: 40 L/min. à 2,5 bar.
- Poids Godet : 360 gr.
- Fonctionne avec compresseur mini 1/3 hp.



EPA 65% Transferencia

· PISTOLETS POUR ASPIRATION ·

Code	Denomination
000100-37 __	PLET.ASP. 950-S DEP.1 L.

Pistolet d'aspiration pour la pulvérisation de produits à faible viscosité. Recommandé pour les finitions de haute qualité.

Caractéristiques:

-Corps en duralumin à l'intérieur en laiton monté, permettant à votre fils et autres pièces d'usure d´avoir une grande résistance.
-La couleur des aiguilles et buses en acier inoxydable à haute résistance.
-Régulateur de débit d'air intégré J-137 Mod.
-Godet en métal de 1.000 cc.Filtre à l'intérieur et Anti-goutte.
-Pases 1,30-1,40-1,50-**1,60**-1,80-2,00-2,50 mm.
-Pression recommandée: 2 à 3 bar.
-Consommation d'air : 190 l/min.à 2,5 bar
-Poids godet : 1215 gr.



EPA 65% Transferencia

Code	Denomination
001100-37 __	PLET.ASP. 780-S DEP.1 L.

Pistolet par succion à hautes performances pour travailler avec des produits tels que les colorants et d'autres à faible viscosité.

Caractéristiques:

- Système de buses d'air pour une plus grande vitesse et la précision de poudre.
- Des aiguilles et buses en acier inoxydable à haute résistance .
- Régulateur de débit d'air intégré Mod J-136 .
- Godet en métal de 1.000 cc. Compris un filtre à l´intérieur et anti-gouttes.
- Buses: 1,20-1,40-**1,60**-1,80-2,00-2,50 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air : 190 l/min. à 2,5 bar.
- Poids Godet: 1205 grs.



EPA 65% Transferencia

Code	Denomination
001075-37 __	PLET. ASP.860-S GODET.PLAS. 1L

Idéal pistolet d'aspiration pour son rendement élevé et à faible coût, adaptée pour les peintures synthétiques, nitrocellulose, laques, Martel, colorants, etc.

Caractéristiques:

- La couleur des aiguilles et buses en couleur à haute résistance en acier inoxydable.
- Godet en plastique de 1.000 cc.
- Débits: 1,20-**1,40**-1,60-1,80-2,00-2,50 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air: 190 l / min. à 2,5 bar
- Poids Godet: 1180 gr.

EPA
65%
Transferencia

Code	Denomination
001770-3700	PISTOLET DE SABLE PROJTÉ PGAR.

Pistolet pour le sablage avec un buse en carbure de tungstène de 5 mm;. tuyau de 2 mètres de longueur et le diamètre intérieur de 10 mm et un tuyau d'aspiration.

Convient pour le nettoyage, décapage, etc .. effets décoratifs dans des matériaux comme le bois, métaux, pierres, etc ..

Caractéristiques:

- Pression recommandée: 3 à 8 bar.
- Minimum de 3 HP compresseur. (chaudière 50L conseillée)
- Consommation d'air: 190 l min. à 6 bars.

· PISTOLETS DE PRESSION·

Code	Denomination
000200-37 __	PLET.PRES. 950-PL

Un pistolet pour des travaux de grande production avec tank(citerne) de pression et des équipes(équipements) de membrane pour des produits plats et éclaboussés dans des brins.

Des caractéristiques :

- Buse d'air spécial pour la projection de plats et éclaboussés dans des brins.
- Buse de couleur et une aiguille de couleur acier inoxydable de haute(grande) résistance.
- Sorties: **1,80**-2,50 mm.
- Une pression recommandée : de 2 à 3,5 un bar.
- Consommation d'air : 240 l/min. à 2,5 un bar.
- Poids: 720 gros.

TEXTURES

Code	Denomination
000250-37 __	PLET.PRES. 950-P

Emplois Pistolet-pression avec une grande performance pour les réservoirs sous pression et équipements membrane. Convient aux revêtements de peinture, encres, vernis, matériaux céramiques, les amorces, etc ...

Caractéristiques:

- Corps en duralumin à l'intérieur en laiton permettant à votre fils et autres pièces d'usure ont une plus grande résistance.
- La couleur des aiguilles et buses en couleur à haute résistance en acier inoxydable.
- Raccord d'entrée d'air tige de Ø 8mm.
- Sorties: 1,00-**1,50**-1,80-2,00-2,50-3,50 mm.
- Pression recommandée: 2,5 à 3,5 bar.
- Consommation d'air : 250 l / min. à 2,5 bar.
- Poids: 725 gr.



CONV. 40-45% Transferencia

Code	Denomination
000900-37 __	PLET.PRES. 4400

Pistolet de pression pour travailler avec du matériel réservoir sous pression et les membranes. Convient aux revêtements de peinture, encres, vernis, matériaux céramiques, amorces ...

Caractéristiques:

- Système de buses d'air pour plus de rapidité et de pulvérisation de précision.
- La couleur des aiguilles et buses en couleur à haute résistance en acier inoxydable.
- Air raccord d'entrée ø8mm pointe.
- Sorties 0,80-1,00-1,20-1,30-1,40-**1,50**-1,60-1,80-2,00-2,50
- Précision recommandé de 2,50 à 3,50 bar.
- Consommation d'air : 180 l / min. à 2,5 bar
- Poids: 615 gr.

Note: colle de contact spéciale buse, Sortie 2.5 mm 2.5mm.



CONV. 40-45% Transferencia

Code	Denomination
000350-37 __	PLET.PRES. 2000-G

Pistolet spécial pour Gotele et de peintures denses créé spécialement pour le travail de production élevé avec réservoir sous pression.

Caractéristiques:

- L'arme principale avec revêtement PTFE spécial pour faciliter le nettoyage et l'entretien.
- Buse et la couleur des aiguilles en acier haute résistance inoxydable.
- Air raccord d'entrée de la tige de 8mm de diamètre.
- Robinet J-136 Mod contrôleur intégré.
- Entrée de câble Ø 18mm matériel.
- Les mesures disponibles: 2,00-2,50-**2,80**-3,20-4,00 mm.
- Pression de service conseillée: 2 à 4,5 bar.

Consommation d'air : 210 l / min. à 2,5 bar

- Poids: 795 gr.

Code	Denomination
000300-37 __	PLET.PRES. 950-G

Pistolet spécial pour Gotele et de peintures denses créé spécialement pour le travail de production élevé avec réservoir sous pression. Surtout pour les grandes surfaces, le nouveau système lui permet d'être le plus efficace dans le marché de la projection du produit.

Caractéristiques:

- Corps Pistolet en duralumin recouvert spécial de PTFE pour faciliter le nettoyage et l'entretien.
- La couleur des aiguilles et buses en couleur à haute résistance en acier inoxydable.
- Air raccord d'entrée de la tige de 8mm de diamètre.
- Robinet J-136 Mod contrôleur intégré.
- Entrée de câble Ø 18mm matériel.
- Les mesures disponibles: 2,00-2,50-**2,80**-3,20-4,00 mm.
- Pression de service conseillée: 2 à 4,5 bar.
- Consommation d'air : 210 l / min. à 2,5 bar.
- Poids: 785 gr.

Note: nous avons d'autres ensembles de buses spéciales fil de 2,5 mm. ou lisse.

Code	Denomination
001150-37 __	PLET. PRES. 780-G

Pistole gotelé spéciale créée spécialement pour le travail de production élevés et d'autres peintures gotelé dense.

Caractéristiques:

- Corps de l'arme avec revêtement PTFE spécial pour faciliter le nettoyage et l'entretien.
- Buse et aiguille de couleur à haute résistance en acier inoxydable.
- Entrée de câble de Ø tige 8mm .
- Appuyez-136 contrôleur embarqué Mod.J.
- Entrée de câble Ø 18mm matériels .
- Les mesures disponibles :1,50-2 ,00-2 ,50-**2 ,80**-3 ,20-4, 00 mm.
- La pression de travail conseillée: 2 bar à 4,5 bar.
- Consommation d'air: 210 l / min. à 2,5 bar.
- Poids: 745 gr.

Remarque: D'autres jeux ont spéciales filetage 2,5 mm. ou lisse.

Code	Denomination
005050-37 __	PLET.PRES. 780-GL

Pistolet special pour Gotele créé spécialement pour une grande production élevés et d'autres peintures gotele dense.

Caractéristiques:

- Conseil en duralumin pour plus de solidité.
- La couleur des aiguilles et buses en couleur à haute résistance en acier inoxydable.
- Air raccord d'entrée de la tige de 8mm de diamètre.
- Grifo J-136 Mod contrôleur intégré.
- Entrée de câble Ø 18mm matériel.
- Les mesures disponibles: 1,50-2,00-2,50-**2,80**-3,20-4,00 mm.
- Travaux recomendadade pression: de 2 à 4,5 bar.
- Consommation d'air : 210 l / min. à 2,5 bar.
- Poids: 740 gr.

Note: ont a D'autres jeux de vis aditionnels spéciales de 2,5 mm. ou lisse.

Code	Denomination
004350-3700	PLET 950-M

Pistolet pour citerne de pression, utilisé pour la projection de charges ou de la gamme de produits très dense.

Caractéristiques:

- Pistolet avec un revêtement de xylane spécial pour faciliter le nettoyage.
- La couleur des aiguilles et buses en couleur à haute résistance en acier inoxydable.
- Buse de couleur : ø 7 mm.
- Apport de matières pivot d'attelage ø 19 mm.
- Recommandé de pression en entrée: 4 à 6 bar.
- La pression d'air recommandée: 2 à 4 bar.
- Consommation d'air: 290 l/min. à 2,5 bar
- Poids: 995 gr.
- Inclut régulateur débit d'air J-136 .

Note:incorporer exclusivement ancrage KAMLOCK pour faciliter le montage et le nettoyage.



Code	Denomination
001350-3760	PISTOLET K-22

Pistolet spécial pour réservoirs sous pression . Conçu spécialement pour fonctionner avec des paîtres très dense.

Revêtements en pierre et des produits hautement visqueux.

Caractéristiques:

- Équipé de laiton Intérieur, permettant à leurs fils et autres pièces d'usure ont une plus grande résistance.
- Air raccord d'entrée de la tige de 8mm de diamètre.
- Entrée de câble Ø 18mm matériel.
- Comprend régulateur de débit d'air J-136 Mod.
- Mesures prévues: 4, 5 et 6 mm.
- Consommation d'air : 250 l/min. à 2,5 bar.
- Poids: 850 grs.

Code	Denomination
003100-3700	PISTOLET 1010

Pistolet à travailler avec réservoir sous pression.
Appropriées pour l'application de la colle blanche par fil.
Caractéristiques:

- Buse de couleur ø 2 mm.
- Entrée de câble ø10 mm matériau broches.
- Poids: 485 grs.

Code	Denomination
004200-37 __	PLET.PRES. 950-EP

Pistolet écologique de travailler avec réservoir sous pression et équipements membrane et finitions de haute qualité de la production.

Caractéristiques:
- L'arme principale avec Teflon revêtement spécial pour faciliter le nettoyage et l'entretien.
- Comprend régulateur de débit d'air J-136 Mod.
- Sorties 1,00-1,20-**1,40**-1,60-1,80-2,20 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air: 270 l / min. à 2,5 bar
- Poids: 1205 gr.



HVLP 70% Transferencia

Code	Denomination
004300-37 __	PLET.ASP. 950-ES GODET 1 L.

Eco pistolet d'aspiration conçue pour des économies de matière optimale .

Caractéristiques:
- Pistolet principale avec revêtement PTFE spécial pour faciliter le nettoyage et l'entretien.
- Godet en espèces de 1.000 gr inclut un filtre à l'intérieur et anti-goutte.
- Buses: 1,20-**1,40**-1,60-1,80-2,20 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air : 270 l / min. à 2,5 bar.
- Poids Réservoir : 1205 gr.

HVLP 70% Transferencia



Code	Denomination
000500-37 __	PLET.GRAV.1035-E GODET 650 CC

Pistolet gravité écologique, propice au travail à l'intérieur avec tous les types de peinture pour son faible nébulisation. Economisez 30% du produit.

Caractéristiques:
- Corps pistolet avec revêtement PTFE spéciaux.
- Pour faciliter le nettoyage et l'entretien.
- Des aiguilles buses de couleur en acier inoxydable de haute résistance.
- Godet en nylon 650 cc et anti-goutte et filtre à l'intérieur.
- Buses: 1,20-1,30-**1,40**-1,50-1,60-1,80 et 2,20 mm.
- Pression recommandée: 2 à 3 bar.
- Consommation d'air: 240 l/min. à 2,5 bar.
- Poids godet: 875 gr.



HVLP 70% Transferencia

Code	Denomination
000990-37 __	P.GRAVITÉ. 3200HVLP.DEP. 650CC

Un pistolet écologique pour retouches et pour peindre carrosserie, spécialement pour des peintures à l'eau et les couleurs à haut risque.

Des caractéristiques :

- Un corps de pistolet avec un recouvrement spécial de xylan, en la faisant confortable et facile de nettoyer par son bas coefficient de friction et son haut(grand) pouvoir(puissance) antiadhésif.
- Une buse et une aiguille de couleur en acier inoxydable de haute(grande) résistance.
- inclut un régulateur de débit d'air Mod. J-137.
- Un godet en nylon de 650 cc avec un filtre intérieur et anti-goutte.
- Buse : 1,30,-**1,40**,-1,60mm
- Une pression recommandée : de 1,8 à 2,1 un bar.
- Consommation d'air : 225 l/min. à 2 un bar.
- Conforme une réglementation HVLP.
- Poids avec godet: 765 gr.



· PISTOLET GONFLEURS ·

Code	Denomination
001550-3700	PLET.GONFLAGE E-82

Pistolet de gonflage avec un nouveaux système de haute précision à trois soupapes dans le triangle. Le système est conçu spécifiquement pour l'admission d'air est progressive et sans vibrations inutiles en évitant les brusques changements de l'aiguille de la jauge.

Tous nos indicateurs sont approuvés, nous pouvons fournir sur la jauge avec certificat d'étalonnage.

Caractéristiques:

- Jauge de protection contre les chocs.
- Lecture de la jauge: bar / psi.
- La portée maximale de lecture: 12 bar / 170 psi.
- Longueur du tuyau: 0,4 m. sur demande
- Peut fournir plusieurs mesures.
- Poignée en duralumin.
- Poids: 675 gr.

Code	Denomination
001950-3700	PISTOLET DE GONFLAGE N-39

Pistolet de gonflage avec un nouveaux système de haute précision à trois soupapes dans le triangle. Le système est conçu spécifiquement pour l'admission d'air est progressive et sans vibrations inutiles en évitant les brusques changements de l'aiguille de la jauge.
Tous nos indicateurs sont approuvés, nous pouvons fournir sur la jauge avec certificat d'étalonnage.

Caractéristiques:

- Jauge de protection contre les chocs.
- lecture de la jauge: bar / psi.
- La portée maximale de lecture: 12 bar / 170 pi.
- Longueur du tuyau: 0,4 m, sur demande peut fournir diverses mesures.
- Poignée en ABS avec résistance à l'impact maximum.
- Poids: 545 gr.

· PISTOLET SOUFFLETE ·

Code	Denomination
002200-3700	PISTOLET SP

Soufflette, conçu pour une utilisation quotidienne sans causer de fatigue. Optima pour le séchage, le nettoyage et le refroidissement.

Caractéristiques:

- Génère un flux d'air beaucoup plus élevé que les modèles avec des caractéristiques similaires.
- Conception ergonomique, est polyvalent et facile à utiliser, de contrôler, raccrocher, confortable et parfait pour les gauchers et les droitiers.
- Le corps en aluminium est durable et adapté aux environnements industriels.
- Ventilateur d'air qui apure le plancher de l'air, le matériau qui a fait le modèle le rend idéal pour les zones sensibles et de petite taille le rendent idéal pour les applications où l'espace est limité.
- Poids: 240 grs.

Code	Denomination
002150-3700	PISTOLET SN

Pistolet souffleur, conçu pour une utilisation quotidienne sans causer de fatigue. Optima pour le séchage, le nettoyage et le refroidissement.

Caractéristiques:

- Génère un écoulement d'air beaucoup plus élevé que les modèles avec des caractéristiques similaires.
- Conception ergonomique, il est polyvalent et facile à utiliser, de contrôler, raccrocher, confortable et parfait pour les gauchers et les droitiers.
- Le matériel qui est fabriqué à rendre légère, isolation contre le froid et résistance aux produits chimiques.
- Ventilateur d'air qui apure le plancher de l'air, le matériau qui a fait le modèle le rend idéal pour les zones sensibles et de petite taille le rendent idéal pour les applications où l'espace est limité.
- Poids: 120 gr.

Caractéristiques communes Pistolet SP et SN:

Code	Denomination
002200-3701	PISTOLET SP FLEX

Soufflette, conçu pour une utilisation quotidienne sans causer de fatigue. optimale pour le séchage, le nettoyage et le refroidissement. - Poids: 300 gr.

Code	Denomination
002150-3701	PISTOLET SN FLEX

Soufflette, conçu pour une utilisation quotidienne sans causer de fatigue. optimale pour le séchage, le nettoyage et le refroidissement.
- Poids: 200 gr.

Caractéristiques:
- Flux de rendements plus élevés de l'air que les modèles avec des caractéristiques similaires.
- Conception ergonomique, il est polyvalent et facile à utiliser, de contrôler, raccrocher, confortable et parfait pour les gauchers et les droitiers.
- Le corps en aluminium est durable et adapté aux environnements industriels
- Le haut-extension flexible peut être réalisée plié et ajusté dans n'importe quelle direction d'étendre les domaines où elle peut être efficace.
Pression max pour Travailler 5 bar.

Code	Denomination
009450-3600	SOUFFLETTE Á BASE MAGNÉTIQUE

Souffleur avec base magnétique pour le refroidissement des outils de coupe sur les tours, fraiseuses, perceuses, scies, etc .. buse de soufflage d'air pour éviter de rebond, l'extension flexible de 150 mm. qui peut être plié et ajusté dans n'importe quelle direction pour accéder aux zones les plus inaccessibles avec une efficacité maximale.
Élimine le coût de l'huile de graissage, et son élimination ultérieure.
Caractéristiques:
- Régulateur d'air et le manomètre.
Pression maximum - de Travaille 5 bar.
- Adhérence de notation: 80 n.
- Poids: 295 gr.
Note: on request can provide greater flexible extension.

Code	Denomination
002250-3700	PISTOLET SP-E

Soufflette, conçu pour une utilisation quotidienne sans causer de fatigue. optimale pour le séchage, le nettoyage et le refroidissement.
Caractéristiques:
- Conception ergonomique, il est polyvalent et facile à utiliser, de contrôler, raccrocher, confortable et parfait pour les gauchers et les droitiers.
- Le corps en aluminium est durable et adapté aux environnements industriels
- La buse silencieuse donne un niveau de bruit inférieur à 80 dB (A). Conforme aux exigences de la directive pour machines de l'UE de réduction du bruit.
- Poids: 275 gr.
-Accessoires: buse d'air multiplicateur Mod Z-55, les câbles d'extension et d'extension flexibles,
Boq.sopladoras Kit adapt.rapid., buse de soufflage calme, Buse Modèl Blow Z-60 et un Ralange.



Code	Denomination
002300-3700	PISTOLET R-17

Soufflette, conçu pour une utilisation quotidienne sans causer de fatigue. optimale pour le séchage, le nettoyage et le refroidissement.

Caractéristiques:

- Flux de rendements plus élevés de l'air que les modèles avec des caractéristiques similaires.
- Conception ergonomique, il est polyvalent et facile à utiliser, de contrôler, raccrocher, confortable et parfait pour les gauchers et les droitiers.
- Le corps en aluminium est durable et adapté aux environnements industriels
- Ventilateur d'air qui apure le plancher de l'air, le matériau qui a fait le modèle le rend idéal pour les zones sensibles et de petite taille le rendent idéal pour les applications où l'espace est limité.
- Poids: 155 gr.

· PISTOLET PETROLIÈRE ·

Code	Denomination
001700-3700	PISTOLET PG GODET MÉTAL

Dépôts de métaux de 0,8 litres.
Poids avec Godet: 820 gr.

Code	Denomination
001722-3700	PISTOLET PG GODET PLAS.

Réservoir en plastique: 0,8 litres.
Poids Caution: 740 gr.

Pistolet Petrolière conçu pour nettoyage des machines et moteurs.
Pression d'air recommandée: 3 à 10 bar.

Code	Denomination
001700-3701	PISTOLET PG FLEX. GODET MÉTAL

Conteneur métallique de 0,8 litres
Poids avec godet: 715 gr.

Code	Denomination
001722-3701	PISTOLET PG FLEX. GODET PLAS.

Réservoir en plastique de 0,8 litres.
Poids avec godet: 635 gr.

Le corps en aluminium est durable et adapté aux environnements industriels.
Pression d'air recommandée: 3 bar à 7 bar.

Caractéristiques communes:

Le flux des produits peuvent être facilement ajustés au moyen du pulvérisateur.
Le projet est conçu pour pulvériser le produit autour et de réaliser ainsi un excellent nettoyage.
La conception ergonomique du pistolet huilé rend facile à utiliser, le contrôle, raccrocher, confortable et parfait pour les gauchers et les droitiers.
Le corps en aluminium est durable et adapté aux environnements industriels.



Code	Denomination
001750-3700	PISTOLET 820 GODET MÉTAL

Godet de métal de 0,8 litres.
Poids avec godet: 500 grs.

Code	Denomination
001761-3700	PISTOLET 820 GODET PLAS.

Réservoir en plastique de 0,8 litres.
Dépôt de poids: 420 gr.

Pistolet pétrolier de nettoyage des Machines et moteurs.
Le flux des produits peuvent être facilement ajustés au moyen du pulvérisateur.
Le projet est conçu pour pulvériser le produit autour et de réaliser ainsi un excellent nettoyage.
La conception ergonomique du pistolet huilé rend facile à utiliser, le contrôler, raccrocher, confortable et parfait pour les gauchers et les droitiers.
Le matériau qui fait l'isolant est fabriqué à partir de produits chimiques résistant au froid.
Pression d'air recommandée: 3 à 10 bar

Code	Denomination
001785-3700	PISTOLET D´EAU SOUS PRÉSSION PGAG

Pistolet de nettoyage sous pression d'eau.
Caractéristiques:
- Poids approximatif: 485 gr.
- Gamme de pression: de 3 à 10 bar pour PGAG Mod.
- Il a un jeu de buses complet PGAG. avec raccord rapide, dans lequel un jet pulvérisé de forme rond et d'autre en éventail, avec les deux on peut régler le flux plus ou moins tourner la complet buse PGAG.

· PISTOLETS AIRLESS ·

Code	Denomination
015045-0600	PISTOLET K637 (250 BAR)

Pistolet de pulvérisation à haute pression est utilisé pour la pulvérisation à haute pression de matériaux liquides pour peindre.
Buse de Nettoyage automatique non inclus.



·RÉGULATEURS D'AIR ·

Code	Denomination
006850-3700	Régulateur R-50 1/4

-Filtage de connexion : R. Gaz 1 / 4.

Code	Denomination
006300-3700	Régulateur R-200 3/8

-Filtage de connexion : F. Gaz 3/8.

Régulateur de pression pour pneumatiques, régule la pression d'air de travail.

Caractéristiques:

- Pression maximale: 12 bar.
- Par mesure de sécurité intègre un dispositif de verrouillage.
- le règlement précise, pratique et sans effort.



Code	Denomination
006150-3700	Régulateur R-3/8

Fils de connexion -: F. Gaz 3/8.

Code	Denomination
006450-3700	Régulateur R-1/2

-Fils de connexion : F. Gaz 1/2

Régulateur de pression pour pneumatiques, régule la pression d'air de travail.

Caractéristiques:

- Pression maximale: 12 bar.
- Par mesure de sécurité intègre un dispositif de verrouillage.
- Le règlement précise, pratique et sans effort.



·LUBRIFICATEURS ·

Code	Denomination
006950-3700	LUBRIFICATEUR L-50 1/4

-Fils de connexion: F. Gaz 1/4.

Code	Denomination
006400-3700	LUBRIFICATEUR L-200 3/8

-Fils de connexion : F Gaz 3/8.

Code	Denomination
006700-3700	LUBRIFICATEUR L-200 1/2

- Fils de connexion: F. Gaz 1/2



Lubrificateur d'huile de pneumatiques, avec un régulateur de débit d´huile.

Caractéristiques:

- Pression maximale: 12 bar.
- La lubrification peut être ajusté des variations ou des changements de débit d'air.
- Corps transparent qui vous permet de voir le débit d'huile à partir de n'importe quelle position.
- Huile de graissage SAE 10.

Code	Denomination
006100-3700	LUBRIFICATEUR L-3/8

-Fils de connexion : F. Gaz 3/8.

Lubrificateur de pneumatiques, avec un débit d'huile.
Caractéristiques:
- Pression maximale: 12 bar.
- La lubrification peut être ajusté des variations ou des changements de débit d'air.
- Corps transparent qui vous permet de voir le débit d'huile à partir de n'importe quelle position.
- Huile de graissage SAE 10.



Code	Denomination
006550-3700	LUBRIFICATEUR L-1/2

-Fils de connexion : F. Gaz 1/2.

· FILTRES À AIR ·

Code	Denomination
006900-3700	FILTRE F-50 1/4

-Fils de connexion: F. Gaz 1/4.

Filtre à particules pour les installations pneumatiques. Elimine les impuretés et l'humidité de l'air comprimé.
Caractéristiques:
- Pression maximale: 12 bar.
- Remplacement rapide et facile des éléments filtrants.
- Purge d'air semi-automatique.
- Filtre à air de bronze de synthèse de 10 microns.



Code	Denomination
006350-3700	FILTRE F-200 3/8

-Fils de connexion: F. Gaz 3/8.

Code	Denomination
006050-3700	FILTRE F-3/8

- Fils de connexion : F. Gaz 3/8.

Code	Denomination
006500-3700	FILTRE F-1/2

-Fils de connexion : F. Gaz, Filtre.1/2.

Filtre à particules pour les installations pneumatiques. Elimine les impuretés et l'humidité de l'air comprimé.
Caractéristiques:
- Pression maximale: 12 bar.
- Remplacement rapide et facile des éléments filtrants.
- Purge d'air semi-automatique.
- Filtre à air de bronze de synthèse de 10 microns.



Code	Denomination
004600-3700	RÉGULTEUR FILTRE RF-50 1/4

-Filtage de connexion: R. Gaz 1/4.

Code	Denomination
002950-3700	RÉGULTEUR FILTRE RF-200 3/8

-Filtage de connexion: R. Gaz 3/8.

Filtre régulateur + pneumatiques. Régule la pression d'air de travail. Elimine les impuretés et l'humidité de l'air comprimé.

Caractéristiques:

- Pression maximale: 12 bar.
- Par mesure de sécurité, le contrôleur intègre un dispositif de verrouillage.
- Le règlement précise, pratique et sans effort.
- Remplacement rapide et facile des éléments filtrants.
- Purge d'air semi-automatique.
- Filtre à air de bronze de synthèse de 10 microns



Code	Denomination
008600-3700	RÉGULTEUR FILTRE RF-3/8

-Fils de connexion : F. Gaz 3/8.

Code	Denomination
008625-3700	RÉGULTEUR FILTRE RF-1/2

-Fils de connexion : F. Gaz 1/2.

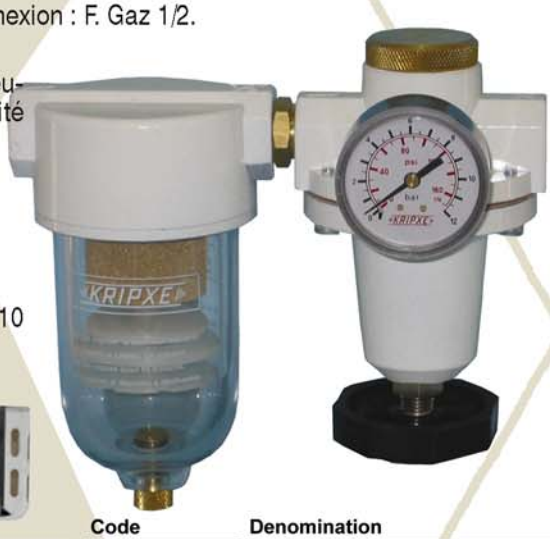

Filtre à particules pour les installations pneumatiques. Elimine les impuretés et l'humidité de l'air comprimé.

Caractéristiques:

- Pression maximale: 12 bar.
- Remplacement rapide et facile des éléments filtrants.
- Purge d'air semi-automatique.
- Filtre à air de bronze de synthèse de 10 microns.



Code	Denomination
006800-3700	RÉGULTEUR FILTRE RF-100 1/4

-Filtage de connexion: R. Gaz 1/4.

Code	Denomination
006250-3700	RÉGULTEUR FILTRE RF-400 3/8

-Filtage de connexion: R. Gaz 3/8.

Code	Denomination
006650-3700	RÉGULTEUR FILTRE RF-600 1/2

-Filtage de connexion: R. Gaz 1/2.



Régulateur-Filtre (monobloc) pour les installations pneumatiques. Régule la pression d'air de travail. Elimine les impuretés et l'humidité de l'air comprimé.

Caractéristiques.

- Pression maximale: 12 bar.
- Par mesure de sécurité, le contrôleur intègre un dispositif de verrouillage.
- le règlement précise, pratique et sans effort.
- Remplacement rapide et facile des éléments filtrants.
- Purge d'air semi-automatique.
- Filtre à air de bronze de synthèse de 10 microns.

Code	Denomination
003325-3700	RÉGULATEUR FILTRE RFK 3/8 C.A.

Régulateur de filtre (monobloc) pour les installations pneumatiques. Pour réglementer et de filtrer l'air avec lequel on travaille. Elimine les impuretés et l'humidité de l'air comprimé, les substances organiques et inorganiques en suspension et les odeurs. Il est essentiel pour l'utilisation des cabines des appareils respiratoires.

Nouveau système de filtration comporte 2-en-1 »qui joue le préfiltrage et fonction de filtrage dans le même module, pour rejoindre le filtre en bronze fritté avec du charbon actif dans un seul corps.

Caractéristiques:

- Fils de connexion : R. Gaz 3/8.
- Pression maximale: 12 bar.
- Par mesure de sécurité, le contrôleur intègre un dispositif de verrouillage.
- Le règlement précise, pratique et sans effort.
- Remplacement rapide et facile des éléments filtrants.
- Purge d'air semi-automatique.
- Filtre à air de bronze de synthèse de 10 microns.
- Filtre à charbon actif pour obtenir un air presque pur, exempt de vapeur d'huile, les hydrocarbures et les odeurs.

· REGULATEUR DE L'AIR ET LUBRIFICATEUR ·

Code	Denomination
005900-3700	RÉGULTEUR FILTRE RL-50 1/4

- Raccordement fils. Gaz 1/4.

Code	Denomination
003050-3700	RÉGULTEUR LUBRIF. RL-200 3/8

- Raccordement fils. Gaz 3/8.

Régulateur + lubrificateur pour installations pneumatiques.Régule la Pression de l'air et la quantité d'huile.

Caractéristiques:

- Pression maximale: 12 bar.
- Par mesure de sécurité, le contrôleur intègre un dispositif de verrouillage.
- Le règlement précise, pratique et sans effort.
- La lubrification peut être ajusté des variations ou des changements de débit d'air.
- Corps transparent qui vous permet de voir le flux de pétrole à partir de n'importe quelle position.
- Huile de graissage SAE 10.



Code	Denomination
003200-3700	RÉGULTEUR LUBRIF. RL-3/8

-Fils de connexion : F. Gaz 3/8.

Code	Denomination
006200-3700	RÉGULTEUR LUBRIF. RL-1/2

-Fils de connexion: F. Gaz 1/2.

Régulateur + lubrificateur pour installations pneumatiques.Régule la Pression de l'air et la quantité d'huile.

Caractéristiques:

- Pression maximale: 12 bar.
- Par mesure de sécurité, le contrôleur intègre un dispositif de verrouillage.
- Le règlement précise, pratique et sans effort.
- La lubrification peut être ajusté des variations ou des changements de débit d'air.
- Corps transparent qui vous permet de voir le débit d'huile à partir de n'importe quelle position.
- Huile de graissage SAE 10.



Code	Denomination
005750-3700	RÉGULTEUR LUBRIF. FILTRE RLF-50

-Fils de connexion : F. Gaz 1/4

Régulateur+ filtre + lubrificateur pour installations pneumatiques.Régule Pression d'air et e la quantité d'huile. Élimine les impuretés et l'humidité de l'air comprimé.

Caractéristiques:
- Pression maximale: 12 bar.
- Par mesure de sécurité, le contrôleur intègre un dispositif de verrouillage.
- Le règlement précise, pratique et sans effort.
- La lubrification peut être ajusté des variations ou des changements de débit d'air.
- Corps transparent qui vous permet de voir le débit d'huile à partir de n'importe quelle position.
- Huile de graissage SAE 10.
- Remplacement rapide et facile des éléments filtrants.
- Purge d'air semi-automatique.



Code	Denomination
003150-3700	RÉGULTEUR LUBRIF. FILTRE RLF-200

-Fils de connexion : F. Gaz 3/8.

Code	Denomination
003250-3700	RÉGULTEUR LUBRIF. FILTRE RLF-3/8

-Fils de connexion : F. Gaz 3/8.



Code	Denomination
003350-3700	RÉGULTEUR LUBRIF. FILTRE RLF-1/2

-Fils de connexion : F. Gaz 1/2.

Régulateur + filtre + lubrificateur pour installations pneumatiques.Régule la Pression de l'air et la quantité d'huile,élimine les impuretés et l'humidité de l'air comprimé.

Caractéristiques:
- Pression maximale: 12 bar.
- Par mesure de sécurité, le contrôleur intègre un dispositif de verrouillage.
- Le règlement précise, pratique et sans effort.
- La lubrification peut être ajusté des variations ou des changements de débit d'air.
- Corps transparent qui vous permet de voir le débit d'huile à partir de n'importe quelle position.
- Huile de graissage SAE 10 .
- Remplacement rapide et facile des éléments filtrants.
- Purge d'air semi-automatique.

Code	Denomination
005800-3700	RÉG. LUB. FILTRE RLF-100

-Fils de connexion : F. Gaz 1/4.

Code	Denomination
005450-3700	RÉG. LUB. FILTRE RLF-400

-Fils de connexion : F. Gaz 3/8.

Code	Denomination
002900-3700	RÉG. LUBRIF. FILTRE RLF-600

-Fils de connexion : F. Gaz 1/2.

Régulateur + filtre + lubrificateur pour installations pneumatiques.Régule la Pression d'air et la quantité d'huile, élimine les impuretés et l'humidité de l'air comprimé.

Caractéristiques:
- Pression maximale: 12 bar.
- Par mesure de sécurité, le contrôleur intègre un dispositif de verrouillage.
- Le règlement précise, pratique et sans effort.
- La lubrification peut être ajusté des variations ou des changements de débit d'air.
- Corps transparent qui vous permet de voir le débit d'huile à partir de n'importe quelle position.
- Huile de graissage SAE 10.
- Remplacement rapide et facile des éléments filtrants.
- Purge d'air semi-automatique.



Code	Denomination
006600-3700	RÉGULTEUR FILTRE DC-5

Régulateur-Filtre (monobloc) pour les installations pneumatiques. Pour réglementer et de filtrer l'air avec lequel ils vont travailler. Permet l'installation de deux pistolets dans le cockpit aerografiítas la peinture.

Caractéristiques:

-Débit d'air : 1500 l.p.m à 7 bar.

- Lance un nouveau système qui assure la filtration de l'air parfait et centrifugation.
- Filtrage: Cyclone condensat + bouchon en bronze fritté de 10 microns, ce qui élimine les problèmes causés par les impuretés et l'humidité de l'air comprimé.
- Construit pour des antioxydants.
- Purge d'air semi-automatique.
- Des éléments de rechange pratique filtre.
- Par mesure de sécurité, le contrôleur intègre un dispositif de verrouillage.
- Règlement confortable, simple et sans effort.
- Pression maximale: 12 bar.



Code	Denomination
006600-3702	RÉGULTEUR FILTRE DC-5. C.A.

Régulateur-Filtre (monobloc) pour les installations pneumatiques. Pour réglementer et de filtrer l'air avec lequel ils vont travailler. Permet l'installation de deux pistolets dans la cabine de peinture. Elimination des substances organiques et inorganiques en suspension ainsi que les odeurs. Il est essentiel pour l'utilisation des appareils respiratoires. Avant d'installer ce modèle est adapté au réseau d'air de pré-filtrage.

Caractéristiques:

Débit d'air : 1500 l.p.m à 7 bar.

- Filtre à charbon actif pour obtenir un air presque pur, exempt de vapeur d'huile, les hydrocarbures et les odeurs.
- Construit pour des antioxydants.
- Purge d'air semi-automatique.
- Des éléments de rechange pratique filtre.
- Par mesure de sécurité, le contrôleur intègre un dispositif de verrouillage.
- Règlement confortable, simple et sans effort.
- Pression maximale: 12 bar.



Code	Denomination
002500-3700	FILTRE DC-4

Filtre à particules pour les installations pneumatiques. Des éléments de filtrage (condensats + cyclone en bronze fritté douille 10 microns) fournira un air filtre parfait et centrifugé pour éliminer les impuretés et l'humidité de l'air comprimé.

Code	Denomination
002500-3701	FILTRE DC-4.M.F.

Coalescent filtre de 0,01 micron micro pneumatiques. Obtient un microparticules en plein air pour élimine les particules submicroniques du système. Fortement recommandé pour les vernis de haute qualité.

Code	Denomination
002500-3702	FILTRE DC-4.C.A.

Filtre à charbon actif pour obtenir un air presque pur, exempt de vapeur d'huile, les hydrocarbures et les odeurs à éliminer les substances organiques et inorganiques en suspension dans les installations pneumatiques. est essentielle pour l'utilisation des appareils respiratoires.

Caractéristiques:
- Débit d'air: 1350 l.p.m. à 7 bar.
- Construit pour des antioxydants.
- Pression maximale: 12 bar.
- Purge d'air semi-automatique.
- Manomètre 0 à 12 bar .
- Des éléments de rechange pratique filtre.



Code	Denomination
002550-3701	RÉGULATEUR FILTRE DC-45.M.F.

Filtre + régulateur de filtre (monobloc) pour double effet des systèmes pneumatiques pour l'obtention de la qualité de filtrage et de microparticules en plein air.

Code	Denomination
002550-3702	RÉGULATEUR FILTRE DC-45.M.A.

Filtre + régulateur de filtre (monobloc) pour double effet installations pneumatique qui permet un filtrage de haute qualité. élimine les substances organiques et inorganiques en suspension ainsi que les odeurs,et essentielle pour l'utilisation des appareils respiratoires.

Caractéristiques:
- Construit pour des antioxydants.
- Lance un nouveau système qui assure la filtration de l'air parfait et centrifugation.
- Filtrage: bouchon Cyclone condensats + + bronze fritté de 10 microns filtre coalesceur 0,01 micron microfibres.
- Purge d'air semi-automatique.
- Des éléments de rechange pratique filtre.
- Par mesure de sécurité, le régulateur de filtre (monobloc) intègre un dispositif de verrouillage.
- Pression maximale: 12 bar.



· RÉSERVOIRS PEINTURE ÉPAISSE·

Code	Denomination
007400-3700	CITERNE GOTELÉ T-100.E

Réservoir à pression du .Spécial pour Gétele , trempe, calfeutrer, peinture à eau, des matériaux denses, etc, à subir des retouches.

Caractéristiques:
- Capacité de 15 l.
- Prévu d´une sortie inférieure.
- Intérieur et extérieur galvanisé.
- Simple règlemention.
- Sous commande, montage sur roues.
- Pression de service maximale: 7 bars.
- Répond aux équipements sous pression directive97/23/CE.

-Avec un entonnoir (Ø70mm) tamis (ø120mm) intégré dans une utilisation facile et pratique.

Code	Denomination
007450-3700	CITERNE GOTELÉ T-100.ESP

Code	Denomination
007575-3700	**CITERNE GOTELÉ TM-300.E**

Réservoir á pression . Pour gétele, des charges et des peintures à l'eau.

Caractéristiques:
- Capacité de 30 l.
- Monté sur roues pour un déplacement facile.
- Pourvu que la production baisse.
- Avec un entonnoir (Ø70mm) tamis (ø120mm) intégré dans une utilisation facile et pratique.
- Intérieur et extérieur galvanisé.
- Simple règlement.
- Pression de service maximale: 7 bars.
- Conforme au directive 97/23/CE. des équipements sous pression.

Code	Denomination
007300-3700	**CITERNE GOTELÉ TG-300.E**

- Capacité de 30 l.

Code	Denomination
007475-3700	**CITERNE GOTELÉ TG-500.E**

- Capacité de 50 l.

Code	Denomination
007550-3700	**CITERNE GOTELÉ TG-750.E**

- Capacité de 70 l.

La pression du réservoir. gétele spécial, trempe, à calfeutrer, peindre á l eau, des matériaux denses, etc

Caractéristiques:
- Avec un entonnoir (Ø70mm) tamis (ø120mm) intégré dans une utilisation facile et pratique.
- Monté sur roues pour un déplacement facile.
- Equipé de sortie supérieure et inférieure.
- Intérieur et extérieur galvanisé.
- Double réglage.
- Pression de service maximale: 7 bars.

·COMPLET PEINTURE DENSE·

Code	Denomination
009910-3700	**EQUIP.COMP.GOTELÉ T-100.E**

Equipement complet pour la projection de gotelé, et des produits denses.

Entraîné par:

Pistolet á peinture Modèle 780-G de pression.
- Reservoire T-100.E gotele.
- Ensemble tuyau de réservoir gotele.
- Vanne à bille 3 / 4.
- Double poignée grip pour faciliter le transport.
- Poignée de ferméture en forme de trèfle.

Code	Denomination
009905-3700	**EQUIP.COMP.GOTELÉ T-100.ESP**

Equipement complet pour la projection de gotelé et des produits denses.

Entraîné par:
- Modèle de pistolet 780-G de pression.
- Poids avec godet T-100.E gotele.
- Joint tuyau de réservoir gotele.
- Vanne à bille 3/4.
- Double poignée grip pour faciliter le transport.
- Couvercle supérieur, entonnoir, passoire et robinet venturi .
- Poignée de ferméture simple.

Code	Denomination
009920-3700	**EQUIP.COMP.GOTELÉ TM-300.E**

Equipement complet pour la projection de gotelé, et des produits denses.

Entraîné par:
- Pistolet pression modèle 780-GL.
- Réservoir gotelé TM-300.E.
- Set tuyau de réservoir gouttelette économique

Code	Denomination
009915-3700	EQUIP.COMP.GOTELÉ TG-300.E

Equipement complet pour la projection de produits gotelé et dense.
Entraîné par:
- Modèle de pistolet 780-G de pression.
- Réservoir gotele TG-300.E.
- Un ensemble de tuyau de réservoir gotelé.

Code	Denomination
009925-3700	EQUIP.COMP.GOTELÉ TG-500.E

Équipement Complé de projection et de produits gotelé dense.
Entraîné par:
- Modèle de pistolet 950-G de pression.
- Réservoir gotele TG-500.E.
- Un ensemble de tuyau de réservoir gotelé.

Code	Denomination
009930-3700	EQUIP.COMP.GOTELÉ TG-750.E

Equipement complet pour la projection de produits gotelé et dense.
Entraîné par:
- Modèle de pistolet 950-G de pression.
- Réservoir gotele TG-750.E.
- Un ensemble de tuyau de réservoir gotelé.

· RÉSERVOIRS SOUS PRESSION PEINTURE·

Code	Denomination
007650-3700	CITERNE LAQUE T-NAFRA.E

- Dimensions intérieures: diamètre: 22cm. et la hauteur: 23cm.
- Capacité 10l.

Code	Denomination
007500-3700	CITERNE LAQUE T-JUCA.E

- Dimensions intérieures: diamètre: 33cm. et la hauteur: 23cm.
- Capacité 30l.

Les réservoirs sous pression pour une production élevée, adaptés à la projection, laques, émaux, couleurs, amorce, le gréement, la céramique, etc. Essentielles pour leur excellente performance dans la fabrication de meubles, carrosseries, potiers, serrurerie industrielle.

Caractéristiques:
- Disponible seulement d´une sortie superieure.
- Intérieur et extérieur galvanisé.
- Simple règlementation.
- Manuel Remover.
- Sur demande, montage sur roues.
- Pression maximale de service: 4 bar..

-Répond à la directive équipements sous pression 97/23/CE



Code	Denomination
007600-3700	CITERNE LAQUE T- CUMMEN-E

- Dimensions intérieures:
diamètre: 33cm.
et la hauteur: 40 cm.
-Capacité de 50 L.

Les réservoirs sous pression pour une production élevée, adaptés à la projection, laques, émaux, colorants, impremation, la céramique, etc. Essentielles pour leur excellente performance dans la fabrication de meubles, carrosseries, potiers, laque, serrurerie industrielle.

Caractéristiques:
- Disponible seulement d´un sortie superieure.
- intérieur et extérieur galvanisé.
- Simple règlement.
- Manuel Remover.
- Sur demande montage sur roues.
- Pression maximale de service: 4 bar.

Équipements sous pression, répond aux directive 97/23/CE.



Code	Denomination
007625-3700	CITERNE LAQUE T-DACA-E

- Dimensions intérieures:
diamètre: 33cm.
et la hauteur: 60 cm.
-Capacité de 70 L

-PEINTURE COMPLET-

Code	Denomination
009950-3700	EQUIP.COMP.LAQUE T-NAFRA.E

Formé par:
- Tank T-NAFRA.E laque

Equipement complet pour le dépistage des revêtements et des liquides.
Entraîné par:
- Modèle de pistolet 4400 pression.
- Un ensemble de tuyo pour citerne de laque .

Note: Si le pistolet est équipé d'une sortie de 2,5 mm avec le réservoir peut être projetée adhésifs de contact.

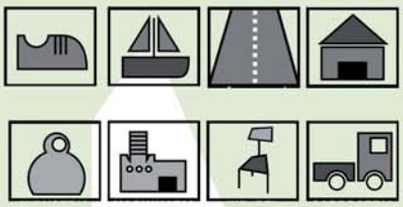

Code	Denomination
009955-3700	EQUIP.COMP.LAQUE T-JUCA.E

Formé par:
- Tank T-JUCA.E laque

Code	Denomination
009960-3700	EQUIPT COMPLET LAQUE T-CUMEN.E

Formé par:
- Tank T-CUMEN.E laque

Code	Denomination
009965-3700	EQUIP.COMP.LAQUE T-DACA.E

Formé par:
- Tank T-DACA.E laque

Équipement complet pour la projection de laques.
Entraîné par:
- Modèle de pistolet 4400 pression.
- Un ensemble de tuyau pour citerne á laque.

Note: Si le pistolet est équipé d'une sortie de 2,5 mm avec Un ensemble de tuyo pour citerne laque peut être projetée adhésifs de contact.

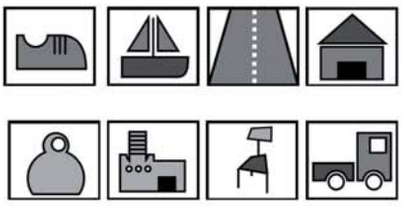

·TANQUES DE PRESION COLAS BLANCAS·

Code	Denomination
007700-3701	CITERNE COLLE T-CL 1 SORTIE

Citernes sous pression, spécial pour la colle blanche.
Caractéristiques:
- Intérieur et extérieur galvanisé.
- Sur demande est monté sur roues.
- Pression maximale: 4,5 bar.
- Capacité de 15 L.
- Equipements sous pression répond aux directive 97/23/CE.



Code	Denomination
007700-3702	CITERNE COLLE T-CL 2 SORTIES

- Equipé de deux sorties par le haut.

·ÉQUIPE BLANC PLEIN DE QUEUES·

Code	Denomination
009980-3700	EQUIP.COMP. COLLE T-CL 1 SORTIE

- T-CL une seule sortie.
- Ensemble de tuyau de citerne á colle.

Equipement complet pour la projection de colle blanche.
Entraîné par:
-Pistolet - Modèle 1010 de pression.

Code	Denomination
009985-3700	EQUIP.COMP. COLLE T-CL 2 SORTIES

- Résrvoir colle,de deux sorties.
- Ensemble de tuyau de citerne á colle.

·TEAM ARENA·

Code	Denomination
010300-3600	EQUIPT.COMPLET DE SABLAGE.

Equipement complet pour la projection de sable de silice et des grains moyens (de 3 à 5 microns).
Caractéristiques:
- Pistolet de sablage avec Buse Tungstène et tuyau extensible.
- Pot de 7 litres en polyéthylène avec roues intégrées.
- Minimum 3 HP Compresseur (5 HP recommandé).



Code	Denomination
002000-3700	COMPRÉSSEUR MAR-75 1HP.MONO

Compresseur d'air continu 1 HP, 230 V 50 Hz II., double-piston monophasé, de pétrole et de maintenance.

Caractéristiques:
- TÊTE: L-2630 en aluminium.
- Air éffectif -: 170 l/min.
- Déplacement de piston: 375 l/min.
- Pression maximale: 4,5 bar.
- R.p.m.: 1360
- Longueur du cordon: 3 mètres.
- Sortie de connexion: rapide fiche .
- Poids: 17 kg
- Dimensions: 42x38x18 cm.
- Système: Les robinets à piston et sec, avec des segments de Teflon.
- Certificat CE.
- Sous commande, monté sur roues.

Code	Denomination
004050-3700	COMPRÉSSEUR MAR-75 1HP. TRI

Compresseur d'air continu 1 HP, 380 V tri de phase à double piston, sans huile, sans filtre à air, ni entretien.
Compresseur d'air continu 1 HP (230/400 V)



Code	Denomination
015003-0600	MINI COMPRÉSSEUR 1/3 HP

Compresseur: 1/3 H.P.(230 V, 50 Hz).
Double-piston seule phase, sans huile, filtre à air et régulateur intégré.
Sortie d'air 1 / 8 gaz.
Arrêt à 4, ou 6 bars, selon la position du commutateur (I ou II).
-Deux postes à auto-allumage:
-Demmarage automatique activé par pression interne.Allumage par la gachette jusqu'à 4 bar.
-Allumage continue sans arrêt à 6 bars.

Caractéristiques:
- Poids: 5,5 kg
-Air effectif : 35 l/min.
- longueur de câble électrique 1,9 m.
- Dimensions: 320x135x205 mm.
- Peu de bruit.
- Certificat CE.

Code	Denomination
008250-3700	COMPRÉSSEUR ATL-5

Compressor D´air 3 HP discontinue.
Caractéristiques:
- Demmarage à entraînement pneumatique.
- Vilebrequin double appui.
- Plaque de valve en tête.
- Moteur avec des sangles(Courroies)
- Le corps de citerne nº1 en certificat de qualité.
- Faible niveau de bruit.
- Pression: 8 bar.
- 1.420 RPM (révolutions par minute)
- Air effectif: 320 l/min.
- Puissance: 2 Kw.
- Réservoir: 25 litres.
- Puissance: 3pp. monophase.
- Déplacement: 320 l/min.

Code	Denomination
015049-3700	EQ.AIRLESS K6820 (250 BAR)COMP

*Tension / Fréquence :220-240V / 50Hz, 220V/60Hz ou 110V / 60Hz
Moteur * pour cet équipement pulvérisateur de peinture: 1HP 750w
* Pression maxi: 250bar / 3650psi
Taille de la buse *: 0.013 ", 0.015", 0.017 ", 0.019" (513 515 517 519 pointe airless)
* Max. taille de la pointe airless: 0.019 "(519 pointe airless)
* Volume de livraison de peinture de pulvérisation: 2,0 L / min
* Pour viscosité de la peinture: petite à moyenne viscosité, moins de 110s
* La longueur de tuyau à haute pression dans l'emballage: 15M
* La longueur maximale du tuyau: 30 mètres
* La pression de travail pour le tuyau: 250bar
* La pression d'éclatement pour le tuyau: 800bar
* G.W.: 29kgs; N.W.: 27kgs
Dimensions de carton *: 48.5x48.5x63cm

Code	Denomination
009875-3700	EQ.CORCHO PROY PIKTOR

FICHE TECHNIQUE:
- K-Gun Comprend 22PS, Hopper (21L), le tuyau de produit (10 m) du câble de contrôle à distance (12m.).
- Nécessite compresseur 3HP (300l/min). Nous rappelons notre modèle ATL-5 (vide est entré).
- Dimensions 75x34x43 cm. (33Kg.).
- Tension de service 230V/I/N/PE/50Hz.
- Puissance de 1,4 kW.
- Débit réglable a 9.5L/min 0.6L/min.
Pression maximale 25 bar
- Maximum 35m longueur du tuyau.